


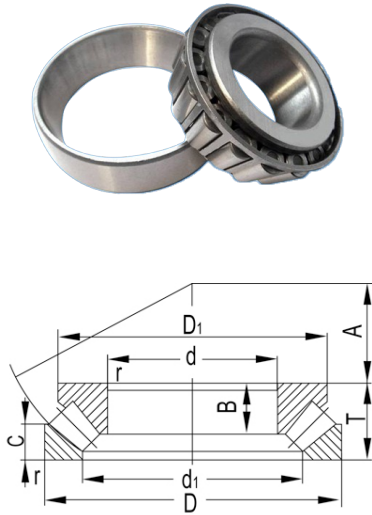

Bearing NO. :	560950/561251
---------------	---------------

Boundary dimensions(mm)

d :	165.1
-----	-------

D :	317.5
-----	-------

T :	77.788
-----	--------

B :	76.2
-----	------

C :	53.975
-----	--------

r 1.2min :	3.2
------------	-----

r 3.4min :	4.8
------------	-----

Basic load ratings(kN)

Cr :	752
------	-----

Cor :	1100
-------	------

Limiting speed(rpm)

Grease :	1200
----------	------

Oil :	1600
-------	------

Application point

a :	69.7
-----	------

 Abutment and fillet
dimensions(mm)

da max :	177
----------	-----

db min :	201
----------	-----

Da max :	271
----------	-----

Db min :	287
----------	-----

ra max :	3.2
----------	-----

rb max :	4.8
----------	-----

Value

e :	0.46
-----	------

Y :	1.29
-----	------

Y0 :	0.71
------	------

Weight (kg)

Refer :	25.1
---------	------